IP 65 HSE HST TC-L HME

DL® 500 MIDI - T

HME TC-L HST HSE

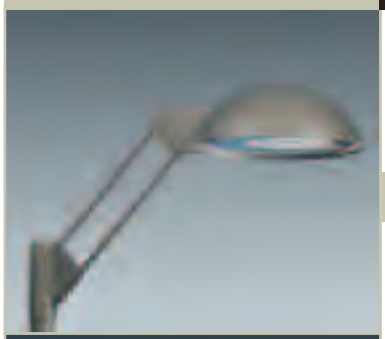

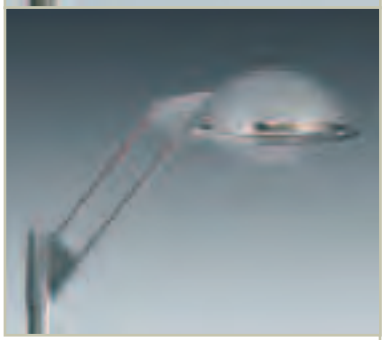

Těleso kulovitého tvaru, vč. výložníku pro montáž na stožár s dříkem 76 mm. Těleso svítidla z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Stožárová příruba a výložník z hliníkového tlakového odlitku. Nosné prvky z nerezové oceli, V4A. Svítidlo povrchově ošetřeno odolnou práškovou barvou Siteco - Eisenglimmer - kovově šedá. Fazetový reflektor pro světelné zdroje HME, HSE/HST, TC-L. Difuzor: ploché sklo nebo vypouklé PMMA. Varianta s dvojitým nebo trojitým výložníkem na dotaz.

světelný zdroj (W)	typ patice	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	objednací číslo
ploché sklo ESG						
HME						
1xHME/50/80 W	E27	1150	500	700	14,3	5NA 247 2-1AE0TS08
1xHME/80 W ECO	E27	1150	500	700	14,3	5NA 247 E-1AE1TS08
1xHME/80/125 W	E27	1150	500	700	14,7	5NA 247 2-1CE0TS08
1xHME/125 W ECO	E27	1150	500	700	14,7	5NA 247 E-1CE1TS08
HST/HSE						
1xHST/HSE/50/70 W	E27	1150	500	700	14,7	5NA 247 E-1MT0TS08
1xHST/HSE/70 W ECO	E27	1150	500	700	14,9	5NA 247 E-1MT1TS08
TC-L						
2xTC-L/18 W	2 G 11	1150	500	700	14,6	5LA 247 1-2KA0TS08
s EVG Professionell						
2xTC-L/18 W	2 G 11	1150	500	700	14,2	5LA 247 7-2KA0TS08
čiré PMMA, vypouklé						
HME						
1xHME/50/80 W	E27	1150	500	700	13,3	5NA 247 2-1AE0TW08
1xHME/80 W ECO	E27	1150	500	700	13,3	5NA 247 E-1AE1TW08
1xHME/80/125 W	E27	1150	500	700	13,7	5NA 247 2-1CE0TW08
1xHME/125 W ECO	E27	1150	500	700	13,7	5NA 247 E-1CE1TW08
HST/HSE						
1xHST/HSE/50/70 W	E27	1150	500	700	13,8	5NA 247 E-1MT0TW08
1xHST/HSE/70 W ECO	E27	1150	500	700	13,9	5NA 247 E-1MT1TW08
TC-L						
2xTC-L/18 W	2 G 11	1150	500	700	13,6	5LA 247 1-2KA0TW08
s EVG Professionell						
2xTC-L/18 W	2 G 11	1150	500	700	13,2	5LA 247 7-2KA0TW08

DL® 500 MIDI - A

HME TC-L HST HSE

Těleso kulovitého tvaru, vč. držáku pro montáž na výložník 60 mm. Držák svítidla z hliníkového tlakového odlitku. Redukce pro montáž na výložník 43 mm (nutno objednat samostatně). Těleso svítidla z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Svítidlo povrchově ošetřeno odolnou práškovou barvou Siteco - Eisenglimmer - kovově šedá. Fazetový reflektor pro světelné zdroje HME, HSE/HST, TC-L. Difuzor: ploché sklo nebo vypouklé PMMA. Varianta s dvojitým nebo trojitým výložníkem na dotaz.

světelný zdroj (W)	typ patice	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	objednací číslo
ploché sklo ESG						
HME						
1xHME/50/80 W	E27	620	500	188	9,9	5NA 247 2-1AE0AS08
1xHME/80 W ECO	E27	620	500	188	9,9	5NA 247 E-1AE1AS08
1xHME/80/125 W	E27	620	500	188	10,3	5NA 247 2-1CE0AS08
1xHME/125 W ECO	E27	620	500	188	10,3	5NA 247 E-1CE1AS08
HST/HSE						
1xHST/HSE/50/70 W	E27	620	500	188	10,3	5NA 247 E-1MT0AS08
1xHST/HSE/70 W ECO	E27	620	500	188	10,5	5NA 247 E-1MT1AS08
TC-L						
2xTC-L/18 W	2 G 11	620	500	188	10,2	5LA 247 1-2KA0AS08
s EVG Professionell						
2xTC-L/18 W	2 G 11	620	500	188	9,8	5LA 247 7-2KA0AS08
čiré PMMA, vypouklé						
HME						
1xHME/50/80 W	E27	620	500	280	8,9	5NA 247 2-1AE0AW08
1xHME/80 W ECO	E27	620	500	280	8,9	5NA 247 E-1AE1AW08
1xHME/80/125 W	E27	620	500	280	9,3	5NA 247 2-1CE0AW08
1xHME/125 W ECO	E27	620	500	280	9,3	5NA 247 E-1CE1AW08
HST/HSE						
1xHST/HSE/50/70 W	E27	620	500	280	9,4	5NA 247 E-1MT0AW08
1xHST/HSE/70 W ECO	E27	620	500	280	9,5	5NA 247 E-1MT1AW08
TC-L						
2xTC-L/18 W	2 G 11	620	500	280	9,2	5LA 247 1-2KA0AW08
s EVG Professionell						
2xTC-L/18 W	2 G 11	620	500	280	8,8	5LA 247 7-2KA0AW08